


Угловые внутренние щиты применяются для формирования внутренней стороны прямого угла стены здания. Щит предназначен для Т-образных крестообразующих углов внутренней стороны стены и состоит из палубы и каркаса. Соединяется с элементами стеновой опалубки двумя замками с каждой стороны. В зависимости от толщины стен, по желанию заказчика, может изготавливаться с шириной от 300 до 370 мм.

Схема углового внутреннего щита опалубки стен представлена на рисунке ниже.

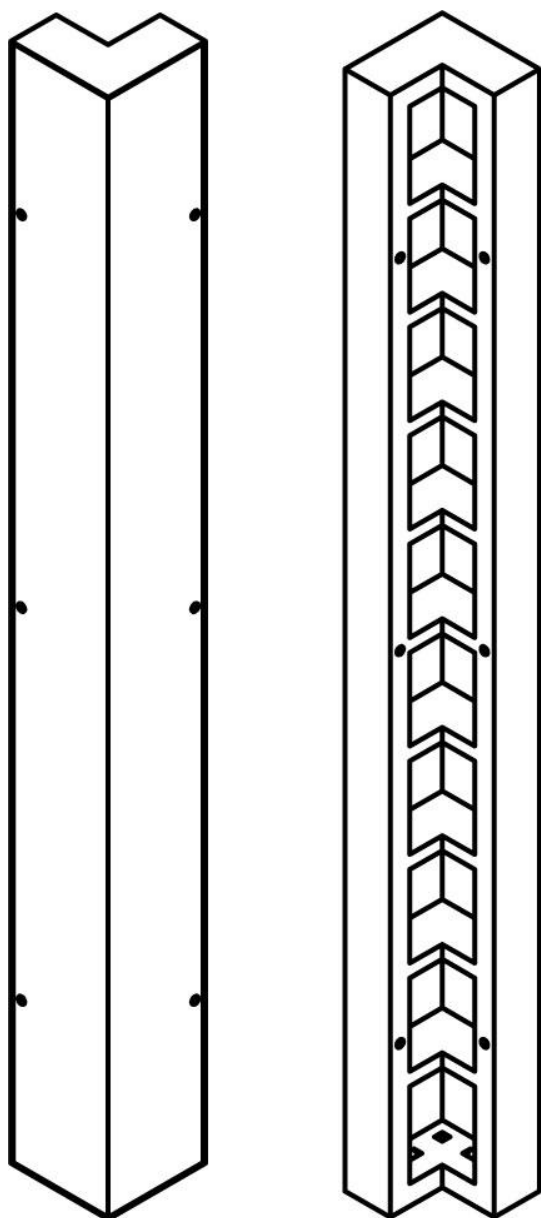

Характеристики щитов

<i>H</i>	, м	3,0
----------	-----	-----

<i>L</i>	, м
----------	-----

0,3

0,5

0,6

Масса, кг

63,7

103

111

Прейскурант цен

размер

ед. изм

цена, руб.

0.3 x 0.3 x 3.0 м

шт.

8 809,50

0.5 x 0.5 x 3.0 м

шт.

11 655,00

0.6 x 0.6 x 3.0 м

шт.

13 020,00

